



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания

Новый фирменный стиль
Руководство по использованию



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания

Новый фирменный стиль Руководство по использованию

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Радарные и Сейсмические Системы» – компания, которая предоставляет геолого-геофизические, инженерные, консалтинговые и образовательные услуги.

Сегодня, когда геолого-географическая отрасль стала набирать мощь и должное уважение, уникальные предложения «Радарных и Сейсмических Систем» становятся всё более востребованными и открывают новые возможности для клиентов.

Миссия компании: привести в геолого-геофизическое сообщество высочайшие стандарты оказания услуг и закрепить их в сознании каждого, кто любит нашу профессию.

Успешное развитие компании должно сопровождаться созданием и развитием запоминаемого образа в представлении партнёров и клиентов.

Данное руководство содержит правила использования нового логотипа компании, стандарты оформления деловой документации и сувенирной продукции. Соблюдение этих правил станет основой для создания комплекса визуальных составляющих в коммуникации с партнерами и клиентами, а также будет способствовать формированию и поддержанию корпоративной культуры компании на должном уровне.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Логотип

Цвета
Основной вариант
Дополнительный вариант
Полноцветное воспроизведение
Одноцветное воспроизведение
Минимальный размер
Свободное пространство
Что нельзя делать с логотипом?

2 Типографика

3 Деловая документация

Визитные карточки
Официальный бланк
Конверт

4 Сувенирная продукция

Фирменная чашка и ручка



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания

Русская
версия



Radar & Seismic Systems
Service Company

Английская
версия

Логотип – это основной элемент фирменного стиля компании.

В нём заложена идея стабильности, приемственности традиций и профессионализма.

Существуют русскоязычная и англоязычная версии логотипа.

Знак в виде латинской буквы R со стилизованным изображением «радарных» волн отражает сферу деятельности компании.

Классическое и сдержанное сочетание цветов подчеркивает солидность и высокие стандарты.

В этом разделе описаны правила размещения логотипа – минимальное свободное пространство вокруг логотипа, минимальный размер для разных носителей. Указаны варианты цветового решения для полноцветных способов воспроизведения и для случаев, когда полноцвет недоступен, варианты размещения на разных фонах. Описано построение стандартного и дополнительного варианта компоновки логотипа.

Соблюдение правил, описанных в данном разделе – обязательно при

оформлении любых фирменных материалов, а также при размещении логотипа в СМИ, интернете и других носителях информации.

!!!

Используйте только оригинальную векторную версию логотипа.

Не меняйте взаимное расположение и пропорции знака, названия компании и дескриптора в составе логотипа.

Не переписывайте название компании и дескриптор самостоятельно.

ЦВЕТА ЛОГОТИПА

Основной фирменный цвет – синий (Pantone 300).

Цвета логотипа – фирменный синий и чёрный. Справа указаны обозначения этих цветов в разных цветовых моделях.

В подразделах «Полноцветное воспроизведение» и «Одноцветное воспроизведение» описаны варианты размещения логотипа на разных фонах и случаи воспроизведения логотипа одним цветом.

**Фирменный
синий**


CMYK C 100 M 45 Y 0 K 0
Pantone 300
RGB R 0 G 100 B 185

Чёрный

CMYK C 0 M 0 Y 0 K 0
Pantone Process Black
RGB R 0 G 0 B 0

Л О Г О Т И П

О С Н О В Н О Й В А Р И А Н Т

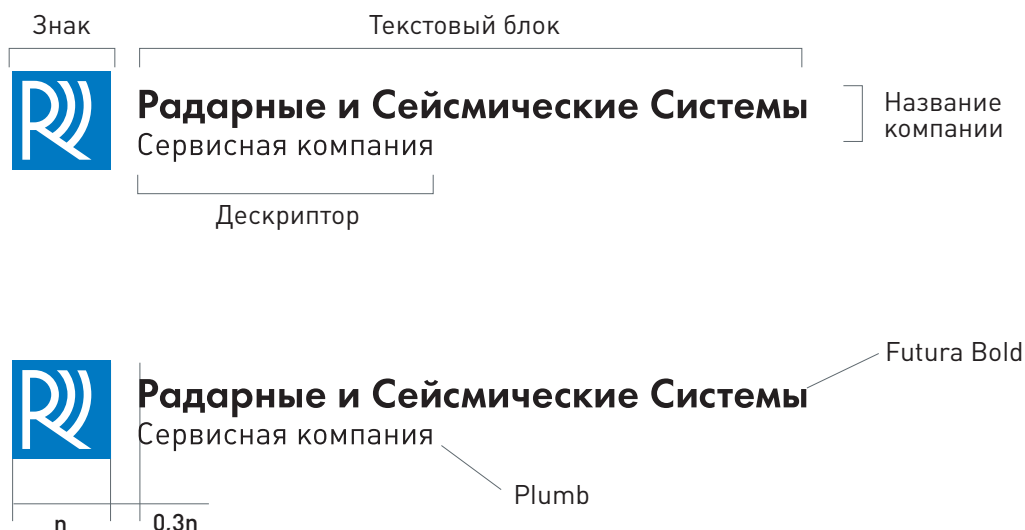

Логотип состоит из Знака и Текстового блока. Текстовый блок состоит из Названия компании и Дескриптора.


В начертании Названия компании используется шрифт Futura Bold, в начертании Дескриптора используется шрифт Plumb Regular.

В основном варианте логотипа Текстовый блок размещается справа от Знака. Расстояние между Знаком и Текстовым блоком составляет 0,3 от ширины знака для русской и английской языковых версий.

Нельзя использовать Текстовый блок отдельно от Знака. Знак можно использовать отдельно

от Текстового блока только для оформления полиграфических материалов как изобразительный элемент.

На форматах, где невозможно использовать основной вариант логотипа и на сувенирной продукции можно использовать дополнительный вариант логотипа, который описан на следующей странице.

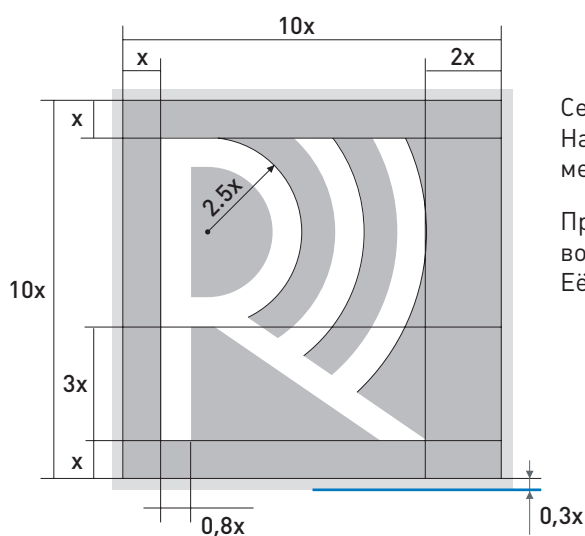

Сетка построения Знака кратна десяти. На рисунке указаны основные расстояния между элементами Знака.

При размещении логотипа на синем фоне, вокруг знака появляется белая рамка. Её ширина составляет 0,3x.

Л О Г О Т И П

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ



**Радарные
и Сейсмические
Системы**
Сервисная компания

Русская
версия



**Radar
& Seismic
Systems**
Service Company

Английская
версия

На форматах, где невозможно использовать основной вариант логотипа можно использовать дополнительный вариант.

Также его можно размещать на сувенирной продукции (чашках, футболках и тд.).

Дополнительный вариант, как и основной, существует в двух языковых версиях – русскоязычной и англоязычной, и состоит из тех же элементов – Знака и Текстового блока. Текстовый блок размещается справа от Знака на расстоянии 0,2 от ширины знака.

Примеры использования дополнительной версии логотипа смотрите в разделе «Сувенирная продукция».

Других вариантов компоновки логотипа, кроме описанных в этом разделе – основного и дополнительного, – не существует.



**Радарные
и Сейсмические
Системы**
Сервисная компания

n

0,2n

Л О Г О Т И П

ПОЛНОЦВЕТНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания

Логотип можно размещать на:

- белом фоне 
- фоне фирменного синего цвета 
- фонах светлых оттенков, которые гармонируют с фирменным синим цветом



При размещении логотипа на фоне синего цвета, Знак не инверсируется, а берется в белую рамку. На странице 4 описаны параметры рамки.

Используйте для размещения на синем фоне специальный шаблон логотипа.

ОДНОЦВЕТНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания

Если не доступна полноцветная печать и печать двумя красками (фирменный синий + черный), логотип воспроизводится полностью фирменным синим цветом (Pantone 300).

На факсимильных сообщениях логотип воспроизводится полностью чёрным цветом на белом фоне.

Л О Г О Т И П

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Минимальный размер логотипа составляет по высоте:

Основной вариант логотипа

для качественной полиграфии – 6 mm
для изображения на экране – 25 px



Дополнительный вариант логотипа


для качественной полиграфии – 11 mm
для изображения на экране – 45 px



Основным критерием для определения минимального размера логотипа при других способах воспроизведения является читаемость Текстового блока.

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО







Свободное пространство вокруг логотипа, иллюстрированное здесь в пределах синего пунктира, должно всегда быть свободным от любых графических элементов. Оно составляет половину высоты знака со всех сторон для основного и дополнительного вариантов логотипа.

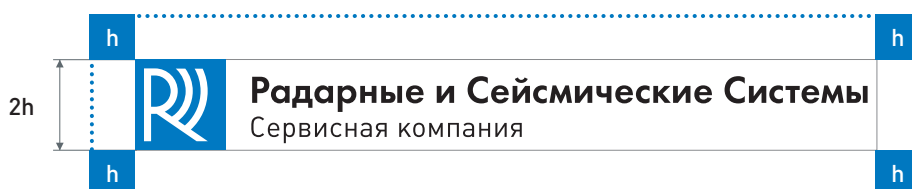

ЛОГОТИП

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ С ЛОГОТИПОМ?

1. Использовать произвольные цвета для воспроизведения логотипа.
2. Размещать Текстовый блок отдельно от Знака.
3. Изменять взаимное расположение элементов логотипа.
4. Использовать логотип без Дескриптора.
5. Инверсировать изображение Знака.
6. Располагать логотип на фоне, который мешает восприятию логотипа либо не гармонирует с цветами логотипа.
7. Менять шрифт Текстового блока.
8. Искажать начертание логотипа.

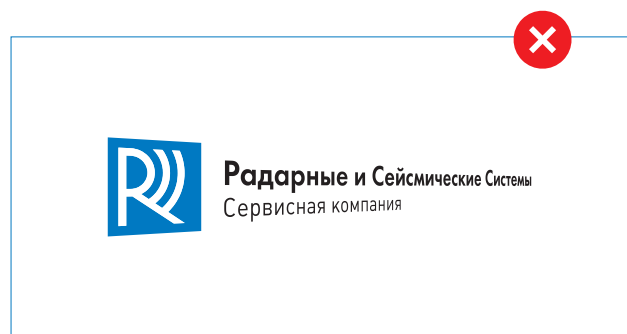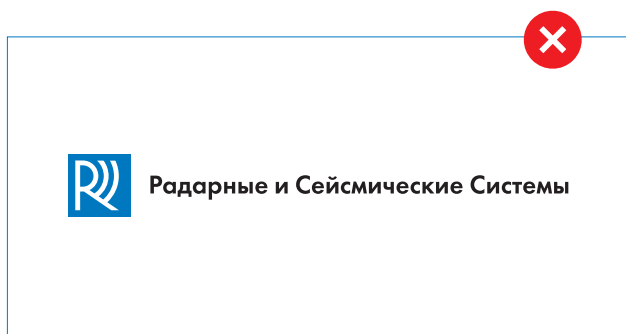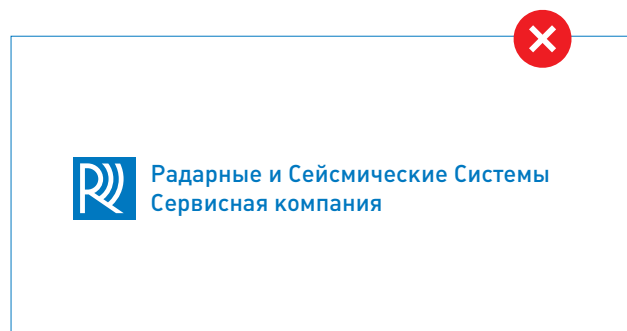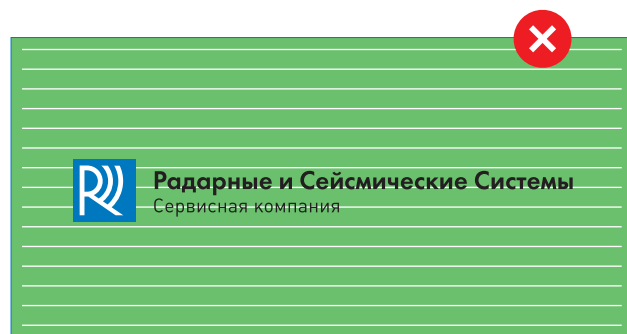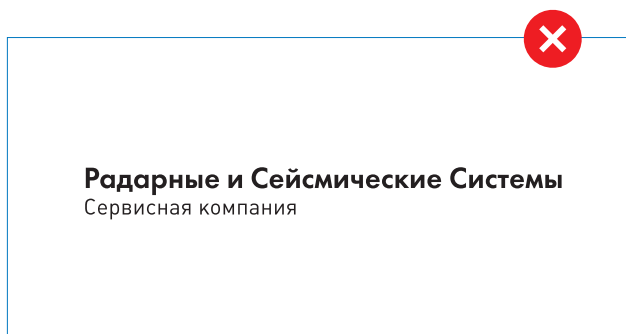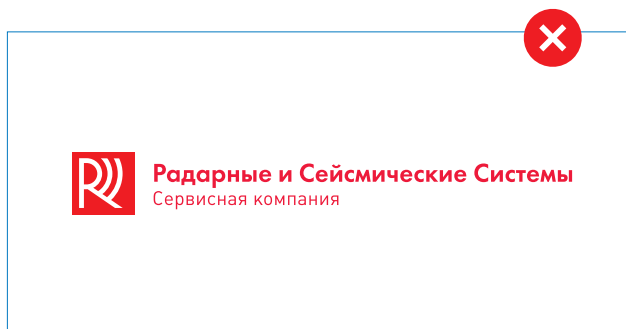

Типографика

Основной фирменный шрифт – Plumb.
Это простой и современный шрифт. Он включает
два начертания – обычное Regular и жирное Bold.

Минимально допустимые размеры шрифта:
основной текст – 9 пунктов,
служебная информация – 6 пунктов,
текст для использования в Интернете – 10 пунктов.

Plumb Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 /?@#\$%^&*()+=!

Plumb Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 /?@#\$%^&*()+=!

Деловая документация

Базовый набор деловой документации состоит из персональной и корпоративной визитки, бланка и конверта. Они выполнены в едином, лаконичном стиле.



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания

ООО «Сервисная компания «Радарные и Сейсмические Системы»
123456, Москва, ул. Народного ополчения, д. 1, стр.1, офис 300

Тел.: +7 495 939 56 45 www.radseismsys.ru
+7 495 939 33 42 www.zond-12e.ru
Факс: +7 495 123 45 67
Эл. почта: office@radseismsys.ru

Устройство и принцип действия первичного радиолокатора

Первичный (пассивный) радиолокатор, в основном, служит для обнаружения целей, освещая их электромагнитной волной и затем принимая отражения (эхо) этой волны от цели. Поскольку скорость электромагнитных волн постоянна (скорость света), становится возможным определить расстояние до цели, основываясь на измерении времени распространения сигнала.

В основе устройства радиолокационной станции лежат три компонента: передатчик, антенна и приёмник. Передающее устройство является источником сигнала высокой мощности. Он может представлять из себя генератор. Для импульсных РЛС сантиметрового диапазона — импульсный генератор работающий по схеме: задающий генератор, использующий в качестве генератора чаще всего лампу б РЛС метрового диапазона, часто используют — триодную лампу конструкции, передатчик работает либо в импульсном режиме, излучая короткие мощные электромагнитные импульсы, либо излучает электромагнитный сигнал.

Антенна выполняет фокусировку сигнала приёмника и формирует направленности, а также приём отражённого от цели сигнала и передачу этого сигнала в приёмник. В зависимости от реализации приём отражённого сигнала может осуществляться либо той же самой антенной, либо другой, которая иногда может располагаться на значительном расстоянии от передающего устройства. В случае, если

передающее устройство
редактируется
приём
альтернативный
сигнал

Приёмное устройство
прослушивает
звук



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания

**Абизильдин
Ильдус Хасанович**
Исполнительный директор

123456, Москва, ул. Народного
Ополчения, д. 1, корп 5, оф. 300
Тел.: +7 495 939 56 45
+7 495 939 33 42
+7 495 123 45 67, доб. 768
Моб.: +7 985 411 45 26
E-mail: myemail@radseismsys.ru
Сайт: www.radseismsys.ru
www.zond-12e.ru



Радарные и Сейсмические Системы
Сервисная компания

ООО «Сервисная компания «Радарные и Сейсмические Системы»
123456, Москва, ул. Народного ополчения, д. 1, стр.1, офис 300

Тел.: (+7 495) 939-56-45 www.radseismsys.ru
(+7 495) 939-33-42 www.zond-12e.ru
Факс: (+7 495) 123-45-67
E-mail: office@radseismsys.ru

Деловая документация

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВИЗИТКА

Формат – 90 х 50 мм.

Печать односторонняя в две краски.

Возможна выборочная лакировка в виде волны.



ШРИФТЫ

ФИО

Plumb Bold, 10 pt
интерлиняж 13 pt


Должность

Plumb Bold, 7 pt

Реквизиты

Plumb Regular и Bold, 7 pt
интерлиняж 9 pt

уф-лак

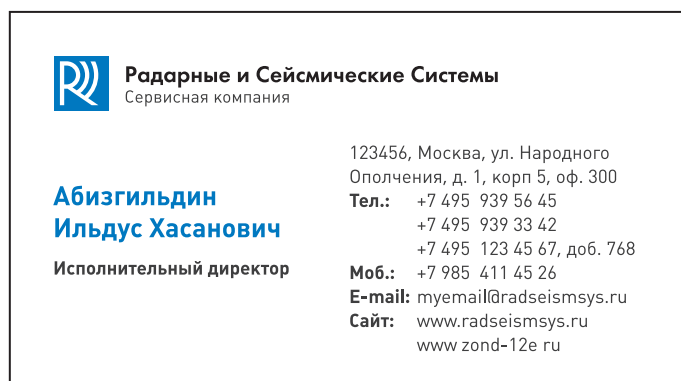

Вариант визитки
без уф-лака

Деловая документация

КОРПОРАТИВНАЯ ВИЗИТКА

Формат – 90 x 50 мм.

Печать односторонняя в две краски.

Возможна выборочная лакировка в виде волны.



ШРИФТЫ

Реквизиты

Plumb Regular и Bold, 7 pt
интерлиньяж 9 pt



Вариант визитки
без уф-лака

Деловая документация

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК

Формат – 210 x 297 мм.
Односторонняя печать в две краски.

ШРИФТЫ

Реквизиты
Plumb Regular и Bold, 7 pt
интерлиньяж 9 pt

		115			
		30		20	
70	15				
	9	 Радарные и Сейсмические Системы Сервисная компания	ООО «Сервисная компания «Радарные и Сейсмические Системы» 123456, Москва, ул. Народного ополчения, д. 1, стр.1, офис 300 Тел.: +7 495 939 56 45 www.radseismsys.ru +7 495 939 33 42 www.zond-12e.ru Факс: +7 495 123 45 67 Эл. почта: office@radseismsys.ru		
25					

Деловая документация

ЕВРО - КОНВЕРТ

Формат – 220 x 110 мм.

Односторонняя печать в две краски.

10	
60	
9	 Радарные и Сейсмические Системы Сервисная компания
20	ООО «Сервисная компания «Радарные и Сейсмические Системы» 123456, Москва, ул. Народного ополчения, д. 1, стр.1, офис 300 Тел.: (+7 495) 939-56-45 www.radseismsys.ru (+7 495) 939-33-42 www.zond-12e.ru Факс: (+7 495) 123-45-67 E-mail: office@radseismsys.ru
12	

Ш Р И Ф Т Ы

Реквизиты

Plumb Regular и Bold, 7 pt
интерлиньяж 9 pt

Сувенирная продукция

ЧАШКА

Для нанесения логотипа компании больше всего подходят чашки белого или синего цвета.



РУЧКА

На ручки наноситься основной вариант логотипа.
Для нанесения больше всего подходят белые ручки.

